




DIPROSIL LIQUIDE

**AGENT DE DEMOULAGE, LUBRIFIANT,
RENOVATEUR, HYDROFUGE,
DIELECTRIQUE, ANTI-STATIQUE**

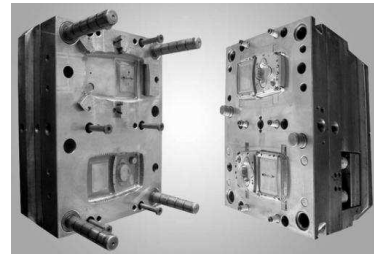

DESCRIPTION :

Lubrifiant à base d'huile diméthylpolysiloxane.

UTILISATION :

ASSURE un excellent démoulage des pièces injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, skaïs, cuirs, tableaux de bord.

LUBRIFIE joints, charnières, glissières de machines à outils, serrures, caoutchoucs de portières voitures

UTILISABLE pour le passage des faisceaux de fils électriques dans les fourreaux.

CARACTERISTIQUES :

Aspect : liquide incolore

pH : non applicable

Densité : 0,74

Insoluble dans l'eau

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Appliquer sur la partie à traiter
- ✓ Laisser sécher quelques instants, et passer légèrement un chiffon sec pour accentuer la brillance

AVANTAGES :

Ne dessèche pas, résiste au cisaillement et à l'humidité, non corrosif, sans effet sur les métaux, n'attaque pas les plastiques

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Liquide inflammable - Xn Corrosif

Edition de juillet 2012 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente

6 RUE DES PRES ST MARTIN – BP 50 – 77872 MONTEREAU CEDEX – Z.I – Tél : 01.60.96.27.52+ - Fax :

01.64.32.13.18 – contact@diprochim.fr

SAS au capital de 52.500 euros – R.C.S. MONTEREAU B 319 882 882 00024 – A.P.E. 4675 Z